


# 取扱説明書


AVT-A285 地上デジタル受信用デジアナ変換ボックス

P/N:300AA285-DMX


## パッケージ内容

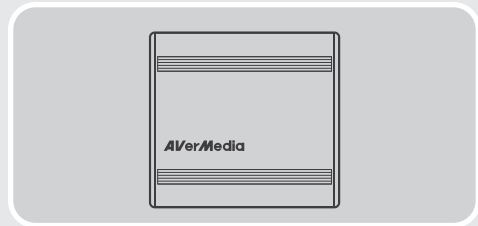


製品本体 (1台)

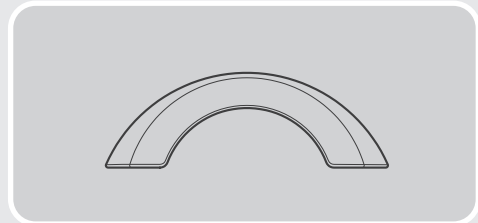


スタンド (1個)

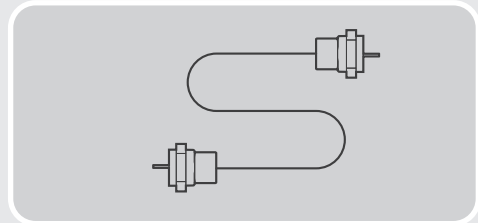

同軸ケーブル (1本)  
(動作確認用)

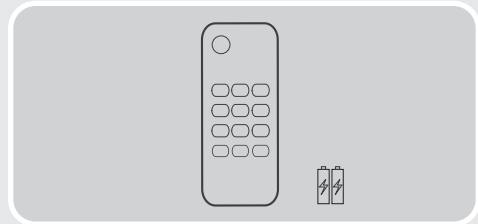

リモコン (1個)  
(動作確認用単 4 形乾電池2個)

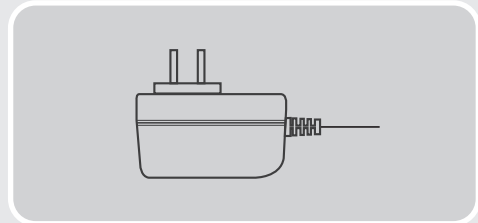

電源アダプター (1個)



取扱説明書 (本書1枚)



地上デジタル放送用  
miniB-CASカード  
(契約書1枚)

- ❶ 欠品、損傷などの場合には、販売店までお問い合わせください。
- ❷ 全ての設定と設置が終わり、番組の受信画面に不都合な現象が起る場合、全ての接続を確認した上、同軸ケーブルの交換にオススメです。

## 製品本体、B-CASカードについて

### 製品本体:

本製品は、地上デジタル放送をテレビで見ることができる地上デジタルテレビ信号受信機です。

### B-CASカード:


**B-CAS** とは、「Broadcasting Satellite digital Conditional Access System」の略で、契約した人だけが放送を受信できるようにするチューナー製品の同一性を意味します。利用可能なチャンネルは下記の表を参照してください。

地上デジタル放送波	全てのチャンネルに視聴可能
-----------	---------------

## ご使用前の準備


### 設置手順

- 1 mini B-CASカードを挿入する:**  
デジタル放送の受信には、本機へのmini B-CASカード(付属)の常時挿入が必要です。  
mini B-CAS カードの取り扱いについて詳しくは、カードが貼ってあるシートの説明をご覧ください。「B-CASカードスロット」に、カードを「カチッ」と音がするまで、奥までまっすぐ押し込みます。

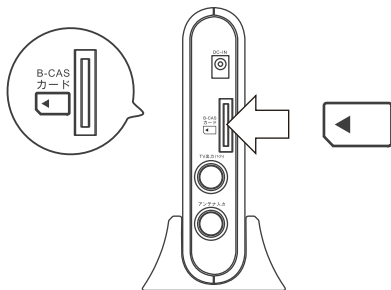


- 2 アンテナを接続する:**  
「アンテナ入力」端子へ、屋外UHFアンテナと付属の同軸ケーブルで接続してください。  
\*接続状態により、分波器やブースターなど別売の部品や加工が必要になる場合があります。


地上波放送の信号が混合の場合:

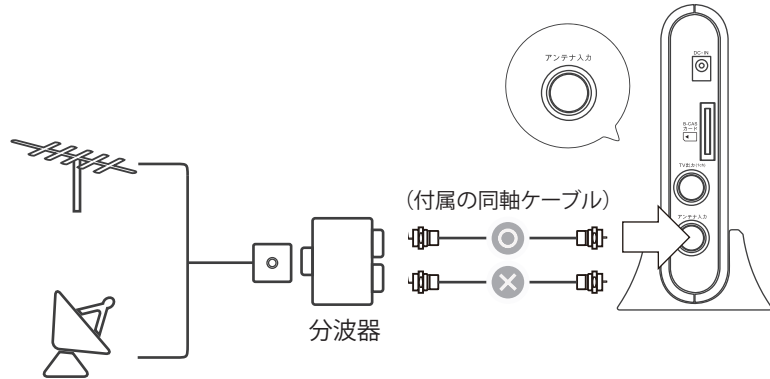


または 地上波放送の信号が個別の場合:

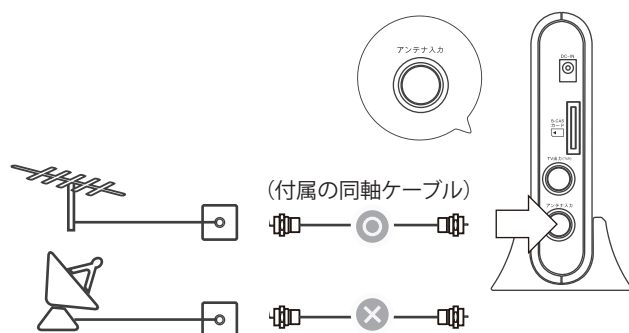


- 3 テレビと接続する:**  
「TV出力」端子を、テレビの地上アナログアンテナ入力(VHF)へ元々で使用中の同軸ケーブル(又は別途購入)で接続してください。

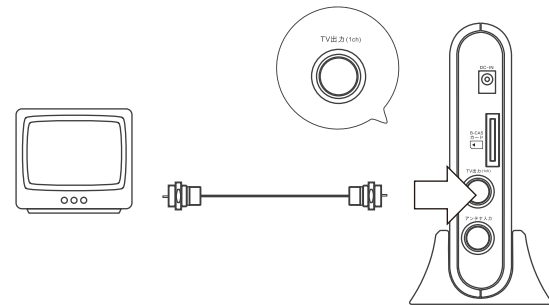


- 4 電源アダプターを接続する:**  
全ての接続が終わった後接続してください。「DC-IN」端子へ、電源アダプターを接続します。  
\*電源アダプターは本機専用ですので他の機器には使用しないでください。  
\*長期間使用しないときは、節電の為電源アダプターを電源コンセントから抜いておくことをお勧めします。  
電源を切った状態でも待機電力を消費しています。

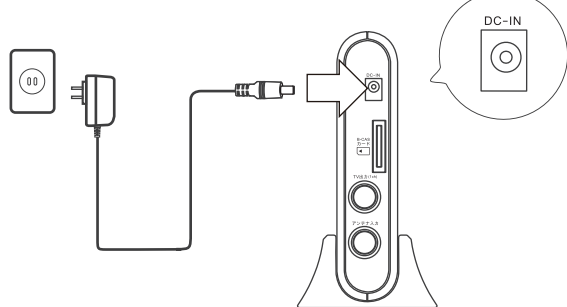

- 5 電源「入」「切」の確認:**  
リモコンの「電源」ボタンを押し、電源「入」「切」の確認をします。電源が「入」の状態では本機前面のランプが緑色に点灯します。




- 6 テレビのチャンネルを確認する:**  
テレビの電源を「入」にし、チャンネルを地上アナログ放送 1 チャンネルに合わせます。  
下記のような画面が表示されたら、設置完了です。  
\*ご利用の地域により、チャンネルの調整が必要になる場合があります。  
選局/調整の手順はご使用のテレビの説明書を参照ください。




### 注意

次回装置に電源を入れる際には:  
装置前面にある電源ボタンを押してください。  
または  
装置の前面パネルにある赤外線センサーに付属のリモコンを向け、リモコンの電源キーを押してください。ランプが緑色に点灯したら、電源が入っている表示です。

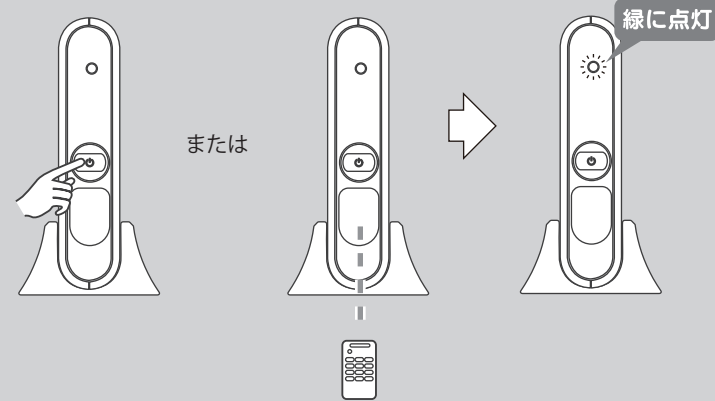

## リモコン

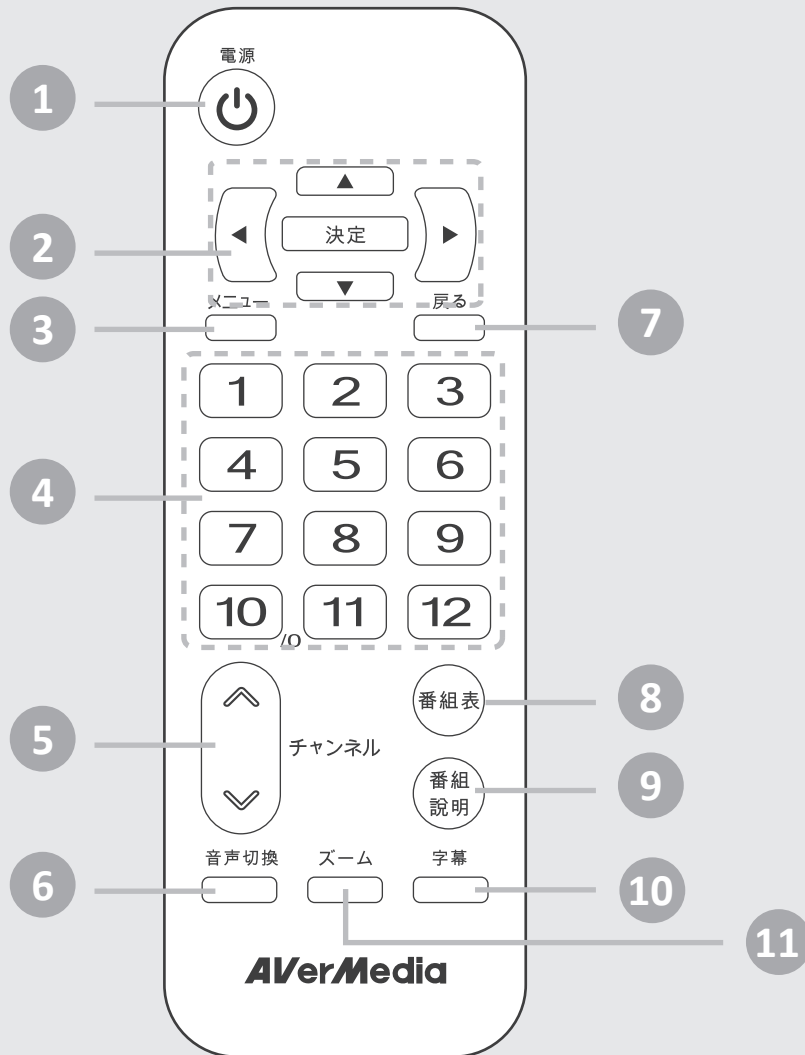

❶	本機の電源を「入」「切」します。
❷	項目の選択及び決定に用います。
❸	設定画面を表示します。
❹	チャンネル等を番号で選択します。
❺	チャンネルを順に選びます。
❻	複数の音声がある場合、音声を切替えます。
❼	設定画面の項目を選択します。
❽	番組表を表示します。
❾	番組の情報を表示します。
❿	字幕がある放送の場合、字幕を表示したり、消したりします。
⓫	映像の表示サイズを切替えます。